


Kabelverschraubung metrisch, mit Gegenmutter (EM125)

Zur abgedichteten und zugentlasteten Einführung von Kabeln in Gehäuse

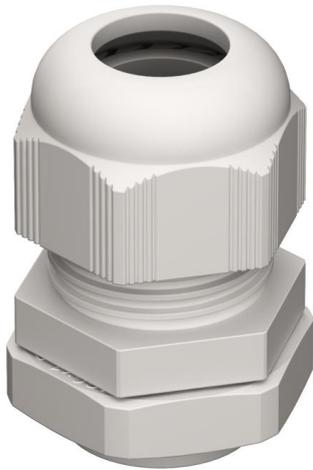

Stammdaten

Artikelnummer	902175
Typ	EM125 M40
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit Gegenmutter
Marke	DQ
Dimension	M40
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
VPE1	15
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,12 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Kabelverschraubung metrisch, mit Gegenmutter (EM125)

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	28 mm
Dichtbereich D min.	19 mm
EMV-Ausführung	nein
explosiongeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	10 mm
Gewindenenngröße	40
Gewindesteigung	1,5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	ja
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	46
Schutzart	IP68
Sechskant Eckmaß	52,4 mm
Teilbare Verschraubung	nein
Temperatureinsatzbereich max.	100 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	ja