


## Speedplug SPHZ, brede kraag, verzonken kop (PL042)

Nagelpluggen voor de elektrotechnische, sanitairinstallateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, e.d.

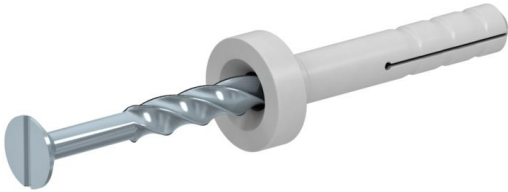

### Stamgegevens

Artikelnummer	994402
Type	PL042 SPHZ 8x50
Omschrijving 1	Nagelplug
Merk	DQ
Dimensie	Ø8xL50mm
Kleur	stofgrijs; RAL 7037
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
VPE1	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,022 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

### Afmetingen

Lengte	58 mm
--------	-------

## Speedplug SPHZ, brede kraag, verzonken kop (PL042)

### Technische gegevens

Uittrekkraft	2900 N
Boorgatdiepte	51 mm
Boringsdiameter min.	8 mm
Schroefdraad	M8
Schroefdraad metrisch	8
Halogeenvrij	ja
Kopdiameter	10 mm
Kopvorm	Verzonken kop
Met rand	ja
Met schroeven	ja
Nageldiameter	5 mm
Nagellengte	58 mm
Schachtdiameter	5 mm
Schroefstelsel	Schroefsluif
Penvorm	Nagelschroef
Montagetype plug, anker	Doorsteekmontage